

CIRCUIT DIAGRAM/SCHALTТАFEL/DIAGRAMME SCHEMATIQUE

Headphone Jack
Impedance; 8 ohms
Speaker Outputs
Impedance; 8 ohms

back
connector: Input impedance; 10k ohms
Load impedance; 1k ohm
4 watts x 2 (8 ohm speakers)
12 watts total dynamic power
20 transistors and 3 diodes
16 1/4 (w) x 10 1/4 (h) x 15 (d) inches
29 lb 13oz

cessories: Microphones F-25 dynamic
SONY reel R-7A
Connecting cord RK-74
Reel caps Head cleaning tip
Demonstration tape

cessories: Stereo microphone mixer MX-6S
Stereo headphone DR-5A, DR-4A
Magnetic phono connecting cord RK-66
Head demagnetizer HE-2
Telephone pickup TP-4S
REC/PB connector cable RC-2

d specifications subject to change without notice.

Kopfhöreranschluß
Impedanz: 8 Ohm
Lautsprecheranschlüsse
Impedanz: 8 Ohm

chluß für Aufnahme
ergabe: Eingangsimpedanz: 10 kOhm
Ausgangsimpedanz: 1 kOhm
2x4 Watt (8 ohm Lautsprecher)
12 Watt gesamte dynamische Leistung
20 Transistoren und 3 Dioden
408(B)x256(H)x380(T) mm
13,5 kg

erstückung:
ungen:
::
fertes


Zubehör: 2 Mikrophone F-25 (dynamisch)
SONY Spule R-7A
Verbindungskabel RK-74
Gummistöpsel
Reinigungspinsel für die Köpfe

zubehör: Stereomischpult MX-6S
Stereokopfhörer DR-5A, DR-4A
Magnetisches Phonoverbindungskabel RK-66
Entmagnetisierer HE-2
Telefontonabnehmer TP-4S
SONY DIN Verbindungskabel RC-2

ungen in Technik und Aufmachung bleiben vorbehalten.

Prise de casque d'écoute
Impédance: 8 ohms
Sorties de haut-parleur
Impédance: 8 ohms

ecteur d'enregis-
tremment/écoute: Impédance d'entrée: 10 kohms
de sortie: 1 kohms

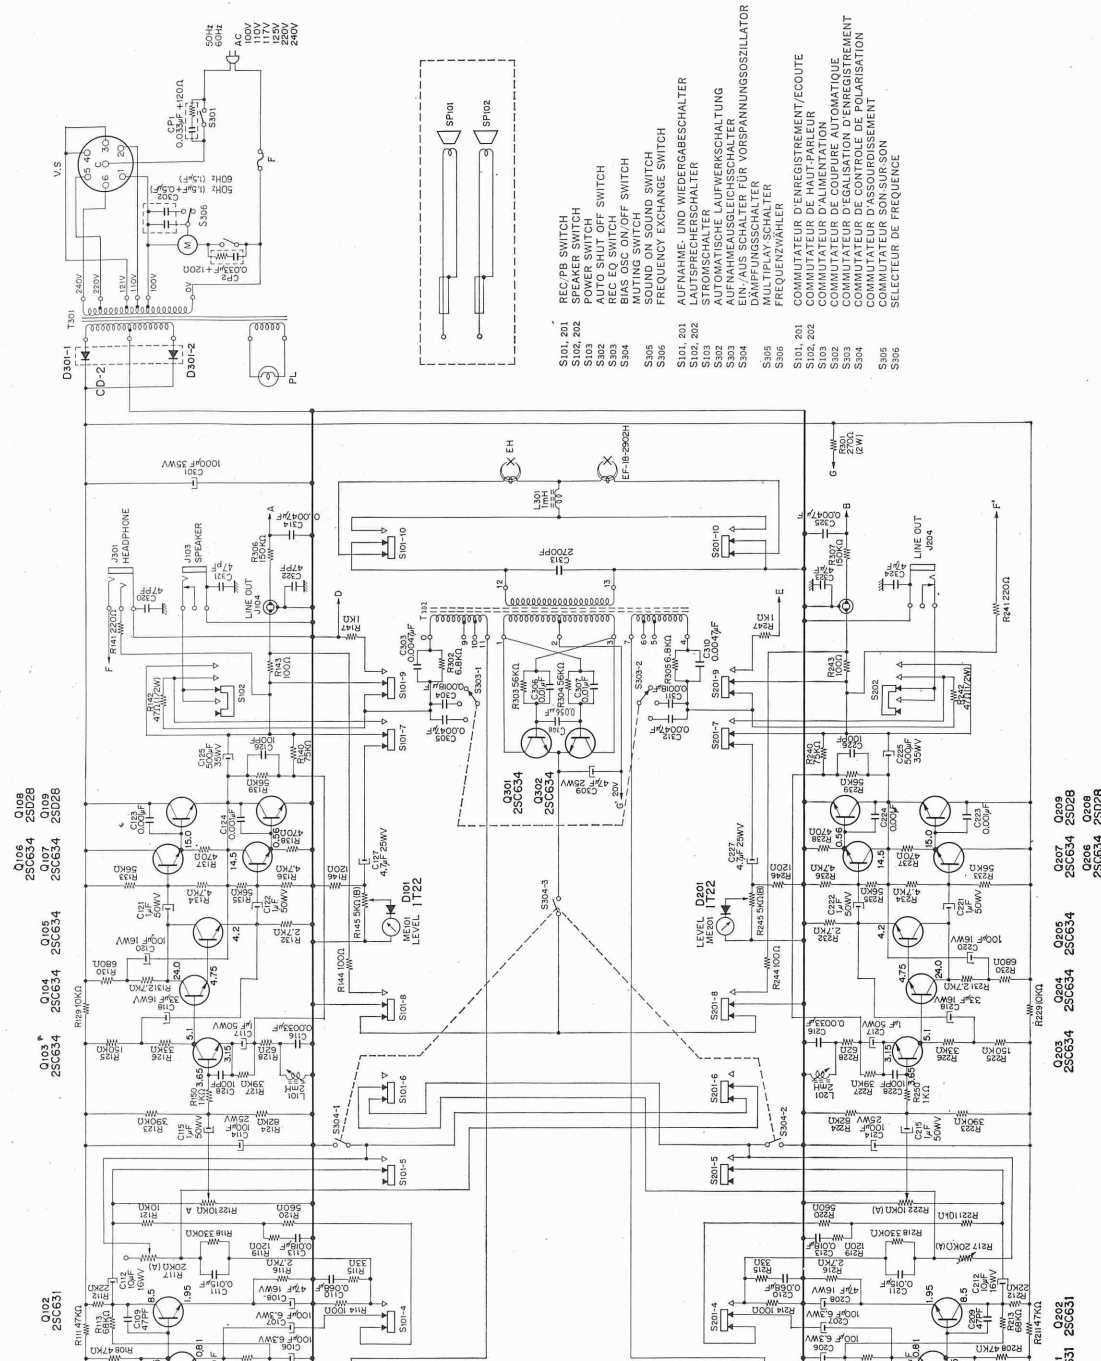

or the set whose operating voltage is adjust-
ach dem Gerät gezeichnet, dessen Betriebs-
que montre le magnétophone dont le voltage